


SmallRig

- EN** Operating Instruction
- CN** 操作指引
- DE** Betriebsanweisungen
- FR** Instructions opérationnelles
- IT** Istruzioni per l'uso
- ES** Instrucciones operativas
- PT** Instruções de funcionamento
- NL** Gebruiksaanwijsties
- SE** Bruksanvisning




145W 4-Port PD Power Adapter

145W 氮化镓充电器

EN / CN / DE / FR / IT / ES / PT / NL / SE

Product Details | 产品介绍 | Produkte | Introduction du produit | Descrizione del prodotto | Presentación del producto | Apresentação do Produto | Productinleiding | Produktbeskrivning

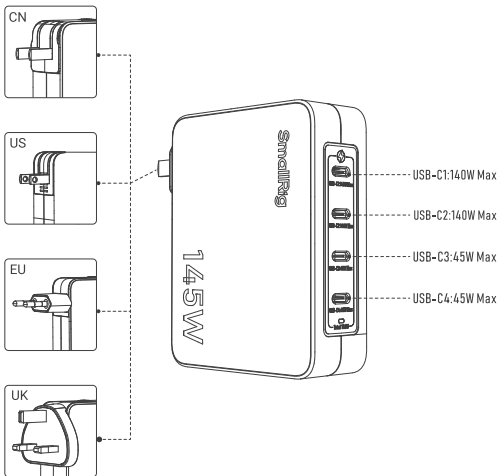

CN 产品参数

项目	规格
总输出功率	145W
电源输入	100 - 240VAC 50 / 60Hz 2.2A
电源输出	单口模式 USB-C1 / C2: 28.0V \Rightarrow 5.0A (140W Max) USB-C3 / C4: 20.0V \Rightarrow 2.25A (45W Max) Total: 140W (Max)
	双口模式 C1 / C2 + C3 / C4: USB-C1 / C2: 20.0V \Rightarrow 5.0A (Max) USB-C3 / C4: 20.0V \Rightarrow 2.25A (Max) C1 + C2: USB-C1 / C2: 20.0V \Rightarrow 3.25A (Max) C3 + C4: USB-C3: 9.0V \Rightarrow 2.77A (Max) USB-C4: 9.0V \Rightarrow 2.22A (Max) Total: 145W (Max)
	三口模式 C1 + C2 + C3 / C4: USB-C1: 20.0V \Rightarrow 3.25A (Max) USB-C2: 20.0V \Rightarrow 1.5A (Max) USB-C3 / C4: 20.0V \Rightarrow 2.25A (Max) C1 / C2 + C3 + C4: USB-C1 / C2: 20.0V \Rightarrow 5.0A (Max) USB-C3: 9.0V \Rightarrow 2.77A (Max) USB-C4: 9.0V \Rightarrow 2.22A (Max) Total: 145W (Max)
	四口模式 USB-C1: 20.0V \Rightarrow 3.25A (Max) USB-C2: 20.0V \Rightarrow 1.5A (Max) USB-C3: 9.0V \Rightarrow 2.77A (Max) USB-C4: 9.0V \Rightarrow 2.22A (Max) Total: 145W (Max)
材质	PC
重量	350.0 \pm 10.0g / 12.3 \pm 0.4oz
尺寸	97.0 \times 76.0 \times 31.0mm / 3.8 \times 3.0 \times 1.2in

Item	Specification
Total power output	145W
Power Input	100 - 240VAC 50 / 60Hz 2.2A
Power Output	Single-port USB-C1 / C2: 28.0V \Rightarrow 5.0A (140W Max) USB-C3 / C4: 20.0V \Rightarrow 2.25A (45W Max) Total: 140W (Max)
	Dual-port C1 / C2 + C3 / C4: USB-C1 / C2: 20.0V \Rightarrow 5.0A (Max) USB-C3 / C4: 20.0V \Rightarrow 2.25A (Max) C1 + C2: USB-C1 / C2: 20.0V \Rightarrow 3.25A (Max) C3 + C4: USB-C3: 9.0V \Rightarrow 2.77A (Max) USB-C4: 9.0V \Rightarrow 2.22A (Max) Total: 145W (Max)
	Three-port C1 + C2 + C3 / C4: USB-C1: 20.0V \Rightarrow 3.25A (Max) USB-C2: 20.0V \Rightarrow 1.5A (Max) USB-C3 / C4: 20.0V \Rightarrow 2.25A (Max) C1 / C2 + C3 + C4: USB-C1 / C2: 20.0V \Rightarrow 5.0A (Max) USB-C3: 9.0V \Rightarrow 2.77A (Max) USB-C4: 9.0V \Rightarrow 2.22A (Max) Total: 145W (Max)
	All-port USB-C1: 20.0V \Rightarrow 3.25A (Max) USB-C2: 20.0V \Rightarrow 1.5A (Max) USB-C3: 9.0V \Rightarrow 2.77A (Max) USB-C4: 9.0V \Rightarrow 2.22A (Max) Total: 145W (Max)
Material	PC
Net Weight of Product	350.0 \pm 10.0g / 12.3 \pm 0.4oz
Product Dimensions	97.0 \times 76.0 \times 31.0mm / 3.8 \times 3.0 \times 1.2in

Artikel		Spezifikation
Gesamtleistungsabgabe		145W
Leistungsaufnahme		100 - 240VAC 50 / 60Hz 2.2A
Ausgangsleistung	Einzelanschluss	USB-C1 / C2: 28.0V \Rightarrow 5.0A (140W Max) USB-C3 / C4: 20.0V \Rightarrow 2.25A (45W Max) Total: 140W (Max)
	Zweifachanschluss	C1 / C2 + C3 / C4: USB-C1 / C2: 20.0V \Rightarrow 5.0A (Max) USB-C3 / C4: 20.0V \Rightarrow 2.25A (Max) C1 + C2: USB-C1 / C2: 20.0V \Rightarrow 3.25A (Max) C3 + C4: USB-C3: 9.0V \Rightarrow 2.77A (Max) USB-C4: 9.0V \Rightarrow 2.22A (Max) Total: 145W (Max)
	Drei Anschlüsse	C1 + C2 + C3 / C4: USB-C1: 20.0V \Rightarrow 3.25A (Max) USB-C2: 20.0V \Rightarrow 1.5A (Max) USB-C3 / C4: 20.0V \Rightarrow 2.25A (Max) C1 / C2 + C3 + C4: USB-C1 / C2: 20.0V \Rightarrow 5.0A (Max) USB-C3: 9.0V \Rightarrow 2.77A (Max) USB-C4: 9.0V \Rightarrow 2.22A (Max) Total: 145W (Max)
	Alle Anschlüsse	USB-C1: 20.0V \Rightarrow 3.25A (Max) USB-C2: 20.0V \Rightarrow 1.5A (Max) USB-C3: 9.0V \Rightarrow 2.77A (Max) USB-C4: 9.0V \Rightarrow 2.22A (Max) Total: 145W (Max)
Material		PC
Nettogewicht		350.0 \pm 10.0g / 12.3 \pm 0.4oz
Produktgröße		97.0 \times 76.0 \times 31.0mm / 3.8 \times 3.0 \times 1.2in

Élément		Spécifications
Puissance totale de sortie		145W
Puissance absorbée		100 - 240VAC 50 / 60Hz 2.2A
Puissance de sortie	Port unique	USB-C1 / C2: 28.0V \Rightarrow 5.0A (140W Max) USB-C3 / C4: 20.0V \Rightarrow 2.25A (45W Max) Total: 140W (Max)
	Double port	C1 / C2 + C3 / C4: USB-C1 / C2: 20.0V \Rightarrow 5.0A (Max) USB-C3 / C4: 20.0V \Rightarrow 2.25A (Max) C1 + C2: USB-C1 / C2: 20.0V \Rightarrow 3.25A (Max) C3 + C4: USB-C3: 9.0V \Rightarrow 2.77A (Max) USB-C4: 9.0V \Rightarrow 2.22A (Max) Total: 145W (Max)
	Trois ports	C1 + C2 + C3 / C4: USB-C1: 20.0V \Rightarrow 3.25A (Max) USB-C2: 20.0V \Rightarrow 1.5A (Max) USB-C3 / C4: 20.0V \Rightarrow 2.25A (Max) C1 / C2 + C3 + C4: USB-C1 / C2: 20.0V \Rightarrow 5.0A (Max) USB-C3: 9.0V \Rightarrow 2.77A (Max) USB-C4: 9.0V \Rightarrow 2.22A (Max) Total: 145W (Max)
	Tous ports	USB-C1: 20.0V \Rightarrow 3.25A (Max) USB-C2: 20.0V \Rightarrow 1.5A (Max) USB-C3: 9.0V \Rightarrow 2.77A (Max) USB-C4: 9.0V \Rightarrow 2.22A (Max) Total: 145W (Max)
Matériau		PC
Poids net du produit		350.0 \pm 10.0g / 12.3 \pm 0.4oz
Taille du produit		97.0 \times 76.0 \times 31.0mm / 3.8 \times 3.0 \times 1.2in

Progetto		Specifica
Potenza totale in uscita		145W
Potenza in ingresso		100 - 240VAC 50 / 60Hz 2.2A
Potenza in uscita	Porta singola	USB-C1 / C2: 28.0V \approx 5.0A (140W Max) USB-C3 / C4: 20.0V \approx 2.25A (45W Max) Total: 140W (Max)
	Doppia porta	C1 / C2 + C3 / C4: USB-C1 / C2: 20.0V \approx 5.0A (Max) USB-C3 / C4: 20.0V \approx 2.25A (Max) C1 + C2: USB-C1 / C2: 20.0V \approx 3.25A (Max) C3 + C4: USB-C3: 9.0V \approx 2.77A (Max) USB-C4: 9.0V \approx 2.22A (Max) Total: 145W (Max)
	A tre porte	C1 + C2 + C3 / C4: USB-C1: 20.0V \approx 3.25A (Max) USB-C2: 20.0V \approx 1.5A (Max) USB-C3 / C4: 20.0V \approx 2.25A (Max) C1 / C2 + C3 + C4: USB-C1 / C2: 20.0V \approx 5.0A (Max) USB-C3: 9.0V \approx 2.77A (Max) USB-C4: 9.0V \approx 2.22A (Max) Total: 145W (Max)
	A tutte le porte	USB-C1: 20.0V \approx 3.25A (Max) USB-C2: 20.0V \approx 1.5A (Max) USB-C3: 9.0V \approx 2.77A (Max) USB-C4: 9.0V \approx 2.22A (Max) Total: 145W (Max)
Materiale		PC
Peso del prodotto		350.0 \pm 10.0g / 12.3 \pm 0.4oz
Taglia del prodotto		97.0 \times 76.0 \times 31.0mm / 3.8 \times 3.0 \times 1.2in

Artículo	Especificación
Potencia total de salida	145W
Potencia de entrada	100 - 240VAC 50 / 60Hz 2.2A
Potencia de salida	Puerto único USB-C1 / C2: 28.0V \approx 5.0A (140W Max) USB-C3 / C4: 20.0V \approx 2.25A (45W Max) Total: 140W (Max)
	Doble puerto C1 / C2 + C3 / C4: USB-C1 / C2: 20.0V \approx 5.0A (Max) USB-C3 / C4: 20.0V \approx 2.25A (Max) C1 + C2: USB-C1 / C2: 20.0V \approx 3.25A (Max) C3 + C4: USB-C3: 9.0V \approx 2.77A (Max) USB-C4: 9.0V \approx 2.22A (Max) Total: 145W (Max)
	Tres puertos C1 + C2 + C3 / C4: USB-C1: 20.0V \approx 3.25A (Max) USB-C2: 20.0V \approx 1.5A (Max) USB-C3 / C4: 20.0V \approx 2.25A (Max) C1 / C2 + C3 + C4: USB-C1 / C2: 20.0V \approx 5.0A (Max) USB-C3: 9.0V \approx 2.77A (Max) USB-C4: 9.0V \approx 2.22A (Max) Total: 145W (Max)
	Todos los puertos USB-C1: 20.0V \approx 3.25A (Max) USB-C2: 20.0V \approx 1.5A (Max) USB-C3: 9.0V \approx 2.77A (Max) USB-C4: 9.0V \approx 2.22A (Max) Total: 145W (Max)
Materiale	PC
Peso neto del producto	350.0 \pm 10.0g / 12.3 \pm 0.4oz
Tamaño del producto	97.0 \times 76.0 \times 31.0mm / 3.8 \times 3.0 \times 1.2in

Item	Especificação
Potência total de saída	145W
Entrada de potência	100 - 240VAC 50 / 60Hz 2.2A
Saída de potência	Porta única USB-C1 / C2: 28.0V \Rightarrow 5.0A (140W Max) USB-C3 / C4: 20.0V \Rightarrow 2.25A (45W Max) Total: 140W (Max)
	Porta dupla C1 / C2 + C3 / C4: USB-C1 / C2: 20.0V \Rightarrow 5.0A (Max) USB-C3 / C4: 20.0V \Rightarrow 2.25A (Max) C1 + C2: USB-C1 / C2: 20.0V \Rightarrow 3.25A (Max) C3 + C4: USB-C3: 9.0V \Rightarrow 2.77A (Max) USB-C4: 9.0V \Rightarrow 2.22A (Max) Total: 145W (Max)
	Três portas C1 + C2 + C3 / C4: USB-C1: 20.0V \Rightarrow 3.25A (Max) USB-C2: 20.0V \Rightarrow 1.5A (Max) USB-C3 / C4: 20.0V \Rightarrow 2.25A (Max) C1 / C2 + C3 + C4: USB-C1 / C2: 20.0V \Rightarrow 5.0A (Max) USB-C3: 9.0V \Rightarrow 2.77A (Max) USB-C4: 9.0V \Rightarrow 2.22A (Max) Total: 145W (Max)
	Todas as portas USB-C1: 20.0V \Rightarrow 3.25A (Max) USB-C2: 20.0V \Rightarrow 1.5A (Max) USB-C3: 9.0V \Rightarrow 2.77A (Max) USB-C4: 9.0V \Rightarrow 2.22A (Max) Total: 145W (Max)
Material	PC
Peso líquido	350.0 \pm 10.0g / 12.3 \pm 0.4oz
Dimensões do produto	97.0 \times 76.0 \times 31.0mm / 3.8 \times 3.0 \times 1.2in

NL Productparameters

Item	Specificaties
Totaal uitgangsvermogen	145W
Ingevoerd vermogen	100 - 240VAC 50 / 60Hz 2.2A
Uitgangsvermogen	Enkele poort USB-C1 / C2: 28.0V \approx 5.0A (140W Max) USB-C3 / C4: 20.0V \approx 2.25A (45W Max) Total: 140W (Max)
	Dubbele poort C1 / C2 + C3 / C4: USB-C1 / C2: 20.0V \approx 5.0A (Max) USB-C3 / C4: 20.0V \approx 2.25A (Max) C1 + C2: USB-C1 / C2: 20.0V \approx 3.25A (Max) C3 + C4: USB-C3: 9.0V \approx 2.77A (Max) USB-C4: 9.0V \approx 2.22A (Max) Total: 145W (Max)
	Driepoorts C1 + C2 + C3 / C4: USB-C1: 20.0V \approx 3.25A (Max) USB-C2: 20.0V \approx 1.5A (Max) USB-C3 / C4: 20.0V \approx 2.25A (Max) C1 / C2 + C3 + C4: USB-C1 / C2: 20.0V \approx 5.0A (Max) USB-C3: 9.0V \approx 2.77A (Max) USB-C4: 9.0V \approx 2.22A (Max) Total: 145W (Max)
	Alle poorten USB-C1: 20.0V \approx 3.25A (Max) USB-C2: 20.0V \approx 1.5A (Max) USB-C3: 9.0V \approx 2.77A (Max) USB-C4: 9.0V \approx 2.22A (Max) Total: 145W (Max)
Materiaal	PC
Nettogewicht van het product	350.0 \pm 10.0g / 12.3 \pm 0.4oz
Productafmetingen	97.0 \times 76.0 \times 31.0mm / 3.8 \times 3.0 \times 1.2in

SE Produkt Parametrar

Artikel	Specifikation
Total uteffekt	145W
Inmatad effekt	100 - 240VAC 50 / 60Hz 2.2A
Utmatad effekt	Enkel port USB-C1 / C2: 28.0V \approx 5.0A (140W Max) USB-C3 / C4: 20.0V \approx 2.25A (45W Max) Total: 140W (Max)
	Dubbla portar C1 / C2 + C3 / C4: USB-C1 / C2: 20.0V \approx 5.0A (Max) USB-C3 / C4: 20.0V \approx 2.25A (Max) C1 + C2: USB-C1 / C2: 20.0V \approx 3.25A (Max) C3 + C4: USB-C3: 9.0V \approx 2.77A (Max) USB-C4: 9.0V \approx 2.22A (Max) Total: 145W (Max)
	Tre portar C1 + C2 + C3 / C4: USB-C1: 20.0V \approx 3.25A (Max) USB-C2: 20.0V \approx 1.5A (Max) USB-C3 / C4: 20.0V \approx 2.25A (Max) C1 / C2 + C3 + C4: USB-C1 / C2: 20.0V \approx 5.0A (Max) USB-C3: 9.0V \approx 2.77A (Max) USB-C4: 9.0V \approx 2.22A (Max) Total: 145W (Max)
	Alla portar USB-C1: 20.0V \approx 3.25A (Max) USB-C2: 20.0V \approx 1.5A (Max) USB-C3: 9.0V \approx 2.77A (Max) USB-C4: 9.0V \approx 2.22A (Max) Total: 145W (Max)
Material	PC
Nettovikt för produkten	350.0 \pm 10.0g / 12.3 \pm 0.4oz
Produktens mått	97.0 \times 76.0 \times 31.0mm / 3.8 \times 3.0 \times 1.2in

Manufacturer: Shenzhen Leqi Innovation Co., Ltd.

Add: Rooms 103, 501 and 601, Building 5, Fenghe Industrial Park, Nos. 1301-50
Guanguang Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China.

制造商: 深圳市乐其创新股份有限公司

地址: 中国广东省深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-50 号丰和工业园厂房
5 栋 103、501、601

Consignor: Shenzhen LC Co., Ltd.

Add: Rooms 602, Building 5, Fenghe Industrial Park, No. 1301-50 Guanguang Road,
Xinlan Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China.

委托商: 深圳市乐长科技有限公司

地址: 中国广东省深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-50 号丰和工业园厂房
5 栋 602

执行标准: GB4943.1-2022

LQ-B323-18



中国制造

Made in China