



SmallRig

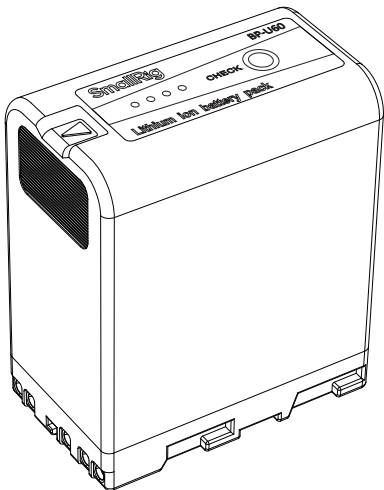

- EN** Operating Instruction
- DE** Betriebsanweisungen
- FR** Instructions opérationnelles
- IT** Istruzioni per l'uso
- ES** Instrucciones operativas
- PT** Instruções de funcionamento
- NL** Gebruiksaanwijsties
- SE** Bruksanvisning

BP-U60 Camcorder Battery

Product Details / Produkte / Introduction du produit / Descrizione del prodotto /
Presentación del productoApresentação do Produto / Productinleiding /
Produktbeskrivning

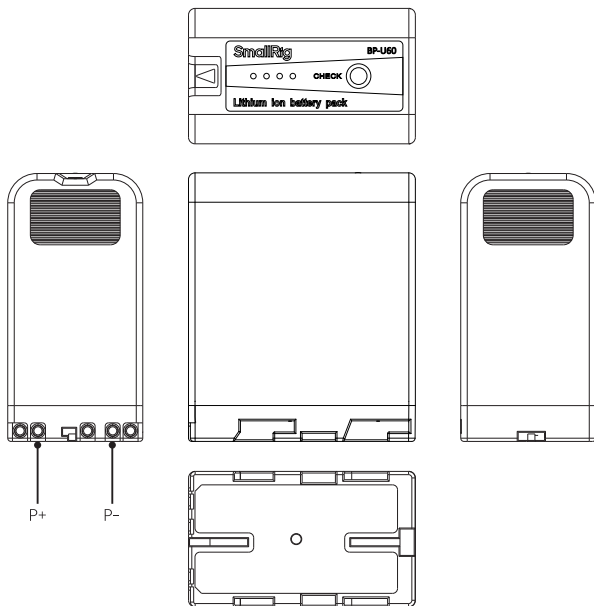

EN Product Parameters

Item	Specification
Battery Type	Lithium-ion
Battery Capacity Parameters	14.54V / 6800mAh / 98.872Wh
Charge Limit Voltage	16.8V
Total Output Power	99W (Max)
Maximum Discharging Current of Main Port	10A (Max)
Discharging Cut-off Voltage	10.0V
Battery Level Indicator Light	Single-click the button to check the battery level; One light flickering: The battery level is below 10%; One light on: The battery level is between 10% and 25%; Two lights on: The battery level is between 25% and 50%; Three lights on: The battery level is between 50% and 75%; Four lights on: The battery level is between 75% and 100%.
Operating Environment Temperature	Charging : 0 C to 45 C / 32 F to 113 F Discharging: -10 C to 60 C / 14 F to 140 F
Battery Weight	431.3 ± 10g / 17.1 ± 0.4oz
Battery Casing Material	PC + ABS
Product Dimensions	69.6 × 41.6 × 82.3mm / 2.7 × 1.6 × 3.2in

DE **Produktparameter**

Artikel	Spezifikation
Batterietyp	Lithium-Ionen-Batterien
Parameter der Batteriekapazität	14,54V / 6800mAh / 98,872Wh
Aufladungsgrenzspannung	16,8V
Gesamtausgangsleistung	99W (Max)
Maximaler Entladestrom des Hauptanschlusses	10A (Max)
Abschaltspannung der Entladung	10,0V
Umgebungstemperatur im Betrieb	Aufladung: 0 °C ~ 45 °C / 32 °F ~ 113 °F Entladung: -10 °C ~ 60 °C / 14 °F ~ 140 °F
Batteriestandanzeige	Klicken Sie auf die Taste, um den Batteriestand zu überprüfen; Ein blinkendes Licht: Batteriestand unter 10%; Ein Licht eingeschaltet: Batteriestand zwischen 10% und 25%; Zwei Lichter eingeschaltet: Batteriestand zwischen 25% und 50%; Drei Lichter eingeschaltet: Batteriestand zwischen 50% und 75%; Vier Lichter eingeschaltet: Batteriestand zwischen 75% und 100%.
Batteriegewicht	431,3 ± 10g / 17,1 ± 0,4oz
Material des Batteriegehäuses	PC + ABS
Produktgröße	69,6 × 41,6 × 82,3mm / 2,7 × 1,6 × 3,2in

FR Paramètres du produit

Élément	Spécifications
Type de batterie	Batterie lithium-ion
Paramètres de capacité de batterie	14,54V / 6800mAh / 98,872Wh
Tension limite de charge	16,8V
Puissance de sortie totale	99W (Max)
Courant de décharge maximal du port principal	10A (Max)
Tension de coupure de la décharge	10,0V
Température ambiante de fonctionnement	Chargement : 0 °C ~ 45 °C / 32 °F ~ 113 °F Décharge : -10 °C ~ 60 °C / 14 °F ~ 140 °F
Voyant de niveau de batterie	Cliquez sur le bouton pour vérifier le niveau de batterie ; Un voyant clignotant : le niveau de batterie est inférieur à 10% ; Un voyant allumée : le niveau de batterie est entre 10% et 25% ; Deux voyants allumés : le niveau de batterie est entre 25% et 50% ; Trois voyants allumés : le niveau de batterie est entre 50% et 75% ; Quatre voyants allumés : le niveau de batterie est entre 75% et 100%.
Poids de batterie	431,3 ± 10g / 17,1 ± 0,4oz
Matériau du boîtier de batterie	PC + ABS
Taille du produit	69,6 × 41,6 × 82,3mm / 2,7 × 1,6 × 3,2in

IT Parametri del prodotto

Progetto	Specifica
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio
Parametri di capacità della batteria	14,54V / 6800mAh / 98,872Wh
Tensione limite di carica	16,8V
Potenza di uscita totale	99W (Max)
Corrente di scarica massima della porta principale	10A (Max)
Tensione di interruzione di scarica	10,0V
Temperatura di lavoro	Carica: 0°C ~ 45°C / 32°F ~ 113°F Scarica: -10°C ~ 60°C / 14°F ~ 140°F
Indicatore del livello della batteria	Fare clic sul pulsante per controllare il livello della batteria; Una spia lampeggiante: il livello della batteria è inferiore al 10%; Una spia accesa: il livello della batteria è tra il 10% e il 25%; Due spie accese: il livello della batteria è tra il 25% e il 50%; Tre spie accese: il livello della batteria è tra il 50% e il 75%; Quattro spie accese: il livello della batteria è tra il 75% e il 100%.
Peso della batteria	431,3 ± 10g / 17,1 ± 0,4oz
Materiale della custodia della batteria	PC + ABS
Taglia del prodotto	69,6 × 41,6 × 82,3mm / 2,7 × 1,6 × 3,2in

ES Parámetros del producto

Artículo	Especificación
Tipos de baterías	Batería de iones de litio
Capacidad de la batería	14,54V / 6800mAh / 98,872Wh
Voltaje límite de carga	16,8V
Potencia de salida total	99W (Max)
Corriente máxima de descarga del puerto principal	10A (Max)
Voltaje de corte de descarga	10,0V
Temperatura ambiente de trabajo	Carga: 0 °C ~ 45 °C / 32 °F ~ 113 °F Descarga: -10 °C ~ 60 °C / 14 °F ~ 140 °F
Luz indicadora de nivel de batería	Haga clic en el botón para verificar el nivel de batería; Una luz parpadeando: el nivel de batería está por debajo del 10%; Una luz encendida: el nivel de batería está entre el 10% y el 25%; Dos luces encendidas: el nivel de batería está entre el 25% y el 50%; Tres luces encendidas: el nivel de batería está entre el 50% y el 75%; Cuatro luces encendidas: el nivel de batería está entre el 75% y el 100%.
Peso de la batería	431,3 ± 10g / 17,1 ± 0,4oz
Material de la carcasa de la batería	PC + ABS
Tamaño del producto	69,6 × 41,6 × 82,3mm / 2,7 × 1,6 × 3,2in

PT **Especificações do Produto:**

Item	Especificação
Tipo de Bateria	Bateria de íon de lítio
Parâmetros de Capacidade da Bateria	14,54V / 6800mAh / 98,872Wh
Voltagem limite de carregamento	16,8V
Potência total de saída	99W (Max)
Corrente Máxima de Descarga da Porta Principal	10A (Max)
Voltagem de corte de descarga	10,0V
Temperatura de Operação	Carga: 0 °C ~ 45 °C / 32 °F ~ 113 °F Descarga: -10 °C ~ 60 °C / 14 °F ~ 140 °F
Lâmpada indicadora do energia da bateria	Clique no botão uma vez para verificar a energia da bateria; Uma luz picando: energia de bateria abaixo de 10%; Uma luz acesa: energia de bateria entre 10% e 25%; Duas luzes acesas: energia de bateria entre 25% e 50%; Três luzes acesas: energia de bateria entre 50% e 75%; Quatro luzes acesas: energia de bateria entre 75% e 100%.
Peso da Bateria	431,3 ± 10g / 17,1 ± 0,4oz
Material da Carcaça da Bateria	PC + ABS
Dimensões do produto	69,6 × 41,6 × 82,3mm / 2,7 × 1,6 × 3,2in

NL Productparameters

Item	Specificaties
Batterijtype	Lithium-ion
Batterij Capaciteit Parameters	14,54V / 6800mAh / 98,872Wh
Laadgrensspanning	16,8V
Totaal uitgangsvermogen	99W (Max)
Maximale ontlaadstroom van de hoofdpoot	10A (Max)
Ontladen scheidingspanning	10,0V
Temperatuur bedrijfsomgeving	Oplaad interval: 0 C ~ 45 C / 32 F ~ 113 F Ontladen: -10 C ~ 60 C / 14 F ~ 140 F
Batterijniveau indicatorlamp	Eén enkele klik op de knop om het batterijniveau te controleren te controleren; Eén lampje knippert: het batterijniveau is onder de 10%; Eén lampje brandt: het batterijniveau ligt tussen de 10% en 25%; Twee lampjes branden: het batterijniveau ligt tussen de 25% en 50%; Drie lampjes branden: het batterijniveau ligt tussen de 50% en 75%; Vier lampjes branden: het batterijniveau ligt tussen de 75% en 100%.
Gewicht batterij	431,3 ± 10g / 17,1 ± 0,4oz
Materiaal batterijbehuizing	PC + ABS
Productafmetingen	69,6 × 41,6 × 82,3mm / 2,7 × 1,6 × 3,2in

SE Produkt Parametrar

Artikel	Specifikation
Typ av batteri	Litiumjon
Parametrar för batterikapacitet	14,54V / 6800mAh / 98,872Wh
Laddningsbegränsningsspänning	16,8V
Total uteffekt	99W (Max)
Maximal urladdningsström för huvudport	10A (Max)
Avstängningsspänning för urladdning	10,0V
Temperatur i driftmiljö	Laddningsintervall: 0 °C ~ 45 °C / 32 °F ~ 113 °F Urladdning: -10 °C ~ 60 °C / 14 °F ~ 140 °F
Indikatorlampa för batterinivå	Kontrollera batterinivån med ett enda klick på knappen; En lampa blinkar: Batterinivån är under 10%; En lampa tänd: Batterinivån ligger mellan 10% och 25%; Två lampor tända: Batterinivån ligger mellan 25% och 50%; Tre lampor tända: Batterinivån ligger mellan 50% och 75%; Fyra lampor tända: Batterinivån ligger mellan 75% och 100%.
Batteriets vikt	431,3 ± 10g / 17,1 ± 0,4oz
Material för batterihölje	PC + ABS
Produktens mått	69,6 × 41,6 × 82,3mm / 2,7 × 1,6 × 3,2in

Specifications subject to change without prior notice. Please refer to the physical product for the most up-to-date information.

执行标准: GB 31241-2022

Manufacturer: Shenzhen Leqi Innovation Co., Ltd.

Add: Rooms 103, 501 and 601, Building 5, Fenghe Industrial Park, Nos. 1301-50 Guangguang Road,
Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China.

Consignor: Shenzhen LC Co., Ltd.

Add: Rooms 602, Building 5, Fenghe Industrial Park, No. 1301-50 Guangguang Road, Xinlan Community,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China.



LQ-B273-18
Made in China



FREE YOUR DREAM